



2024/05/31

PLACHTOVÉ KONSTRUKCE

ALU
SV®

CSMax XL EN 12642-XL




ALU CS NÁSTAVBA S CERTIFIKÁTEM EN 12642-XL

Certifikát je platný pro:


Užitečné zatížení do 16t
 Vnitřní výšku nástavby 3100mm
 Délku nástavby max 9600mm
 Šířku nástavby 2550mm

Nástavba se skládá z následujících komponentů:


Ocelové plato osazené výztuhami v místě napojení sloupků
 Přední a zadní hliníkové sloupky CS MAX
 Přední čelo z hliníkových profilů
 Zadní hliníková ALU vrata, nebo příprava pro hydraulickou plošinu
 Boční posuvné sloupky (1 pár při max. délce nástavby 7820mm)
 (2 páry při max. délce nástavby 9600mm)
 2-3 řady spodních latí 150mm
 4 řady plachtových latí 115mm
 Popruhy mezi zadními sloupky

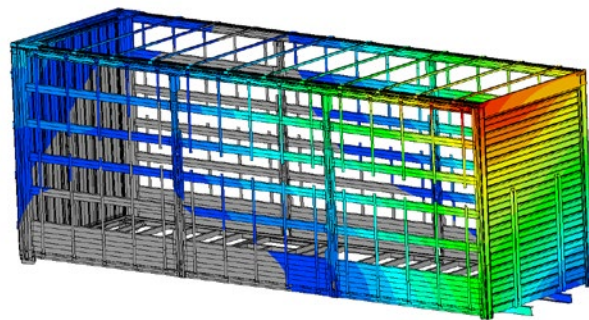

ocelová rohová výztuha



přední sloupek



zadní sloupek