




ROTAČNÍ ŘETĚZY ROTACHAIN



rota
chain®

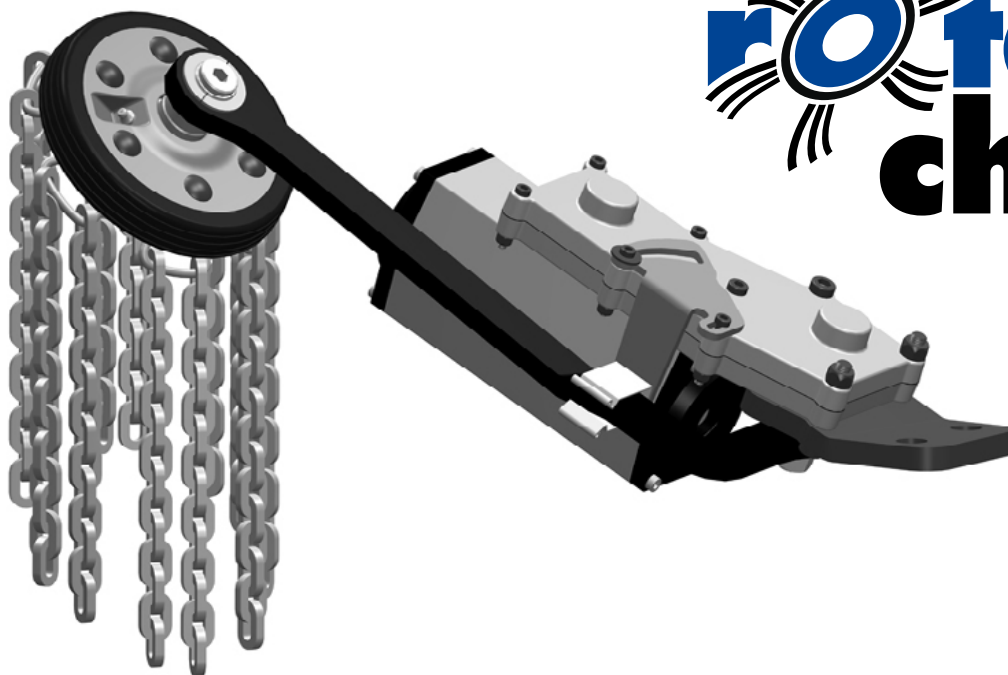

2400001200		
Řetězy sněhové automatické Rotachain 12		
ocel	0,000 kg	kom

2400001800		
Řetězy sněhové automatické Rotachain 18		
ocel	0,000 kg	kom



Technická informace :

Řetězy jsou dodávány v páru, včetně instalačního příslušenství.



Důvody pro využití Rotachain:

- Rychlé uvedení do provozu při nenadálém sněžení nebo ledovce.
- Zabrání nehodě nebo odstavení vozidla.
- Ovládání z kabiny řidiče, v provozu do 3 sekund.
- Není nutno složitě a zdlouhavě v nepříznivých podmínkách ručně nasazovat řetězy.
- Rychlé odstavení z provozu omezuje zbytečné opotřebení řetězů.

Jak používat Rotachain:

Rotachain se zapíná z kabiny řidiče. Je možné jej zapnout do rychlosti 20 km/hod nebo v klidu vozidla. Řetěz je vrhán při otáčení poháněných kol pod pneumatiky. Od rychlosti 3 km/hod dosáhneme tření pod koly. Podle stavu vozovky lze jet maximální rychlostí s použitím Rotachain do 50 km/hod. Potřebné tření je dosaženo při jízdě vpřed i vzad.

Řetězové kolo:


Robustní 12 a 18 prvkové Řetězové kolo
Vyměnitelné řetězy z velmi odolného materiálu
Vysoká životnost a funkcionlita díky možnosti promazání ložisek.

Adapter:

Stabilita a dlouhá životnost díky použití kvalitních odolných materiálů, odloných korozi.
Snadná a rychlá montáž díky vestavným dílům pro jednotlivé typy podvozků.

Základní jednotka:

Robustní , silný pohon.
Odolný silnému zněčištění a korozi.

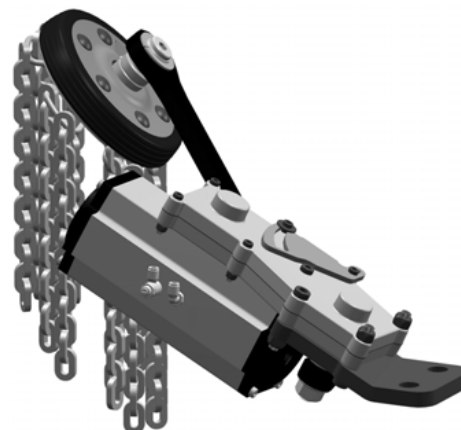

**Typ vozu****DAF**

95XF - vzduchem odpružený

CF55 - vzduchem odpružený

CF65 - vzduchem odpružený

CF75 - vzduchem odpružený

CF75 - listové pružiny

CF85 - vzduchem odpružený

XF95, XF105 - vzduchem odpružený

Iveco

Daily - listové pružiny

Daily - vzduchem odpružený

Eurocargo - listové pružiny

Eurocargo (ab 2008) - vzduchem odpružený

Eurostar - vzduchem odpružený

Eurotech - vzduchem odpružený

Stralis - vzduchem odpružený

Trakker - vzduchem odpružený

MAN

TGA - vzduchem odpružený

TGL - vzduchem odpružený

TGL - listové pružiny

TGM - vzduchem odpružený

TGS - vzduchem odpružený

TGX - vzduchem odpružený

Mercedes Benz

Actros - vzduchem odpružený

Actros - listové pružiny

Actros MP2 - vzduchem odpružený

Actros MP2 - listové pružiny

Atego - listové pružiny

Atego 2 - vzduchem odpružený

Axor II - vzduchem odpružený

Axor II - listové pružiny

Axor, Atego S - vzduchem odpružený

Econic - vzduchem odpružený

Sprinter - listové pružiny

Vario - vzduchem odpružený

Vario - listové pružiny

Typ vozu**Renault**

Premium, Magnum - vzduchem odpružený

Unimog

U 300, U400 - vzduchem odpružený

Scania

4er-Serie - vzduchem odpružený

R-Serie, P-Serie, T-Serie - vzduchem odpružený

Multicar

- listové pružiny

Volvo

FM, FH - vzduchem odpružený



Poptávka: _____
 Objednávka: _____
 Nabídka ALU-S.V. č.: _____
 Zákazník: _____


ROTACHAIN

Počet kusů: _____
 Termín dodání: _____

Základní údaje

Výrobce podvozku: _____ Počet náprav: _____
 Typ: _____ Typ zadní nápravy-č.: _____
 Číslo podvozku: _____ Typ zadní nápravy-č.: _____
 Rok výroby: _____ Závit třmenu pružiny: ø _____ Stoupání _____
 Velikost pneumatik: _____

Pneumatiky: jednomontáž dvoumontáž **Odpružení:** listové vzduchové VP
Napětí: 12 Volt 24 Volt **Tlumič:** za ZN před ZN
Tlakový vzduch: Ano Ne **Stabilizátor:** ano ne

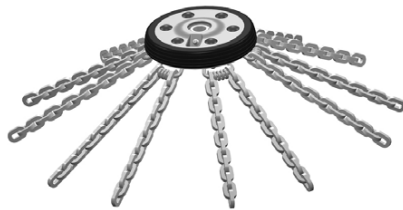

12-řetězů



18-řetězů

VP - vinuté pružiny
 ZN - zadní náprava

Pro ověření montáže na další typy podvozků, uveďte v poptávce VIN kód vozidla.

Poznámka: _____

