


## Przegroda międzyburtowa

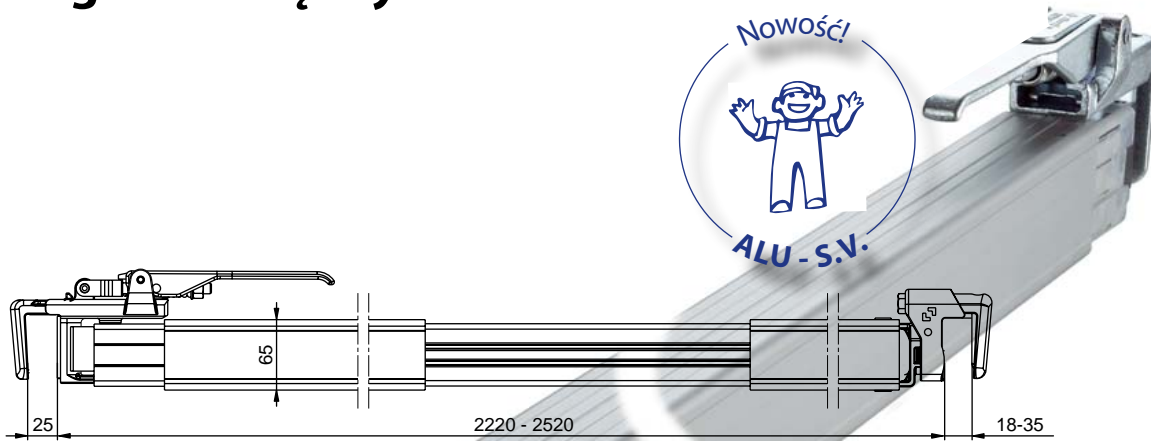

2100511022	zn
Przegroda międzyburtowa 2200-2520 mm	
al	6,2 kg ks/szt

PRZEGRODY MIĘDZYBURTOWE

### Nowa przegroda:

- Certyfikowana wytrzymałość 1000daN DEKRA, zgodnie z normą EN 12195-1.
- Regulowana dla burt 18-35mm.
- Regulowana długość 2200-2520mm.
- Waży tylko 6,2 kg.
- Jedna przegroda zabezpieczy ładunek do 5000kg (współczynnik tarcia 0,3)

### Wysoka wytrzymałość dzięki:

- Sztywności profilu
- Przegubowemu mocowaniu na burcie – przegroda nie przesunie się po burcie (wraz ze wzrostem obciążenia na przegrodę rośnie również siła tarcia, która zabezpiecza przed przesunięciem przegrody – przegroda mocniej się "klei" do burty)





*Ruchomy przegub na jednym końcu umożliwia szybszy i bardziej komfortowy montaż*



*Przegub jest wychylny również pionowo (możliwość zapięcia pod kątem).*



*Przed zamontowaniem zalecane jest ustawić ok. 1mm pomiędzy ścianą profilu burtowego (deski) a hakiem przegrody.*



*Szerokość haka jest regulowana dla większości burt i desek plandekowych w przedziale 18-35 mm.*

